


Комплект для модернизации УРЗ

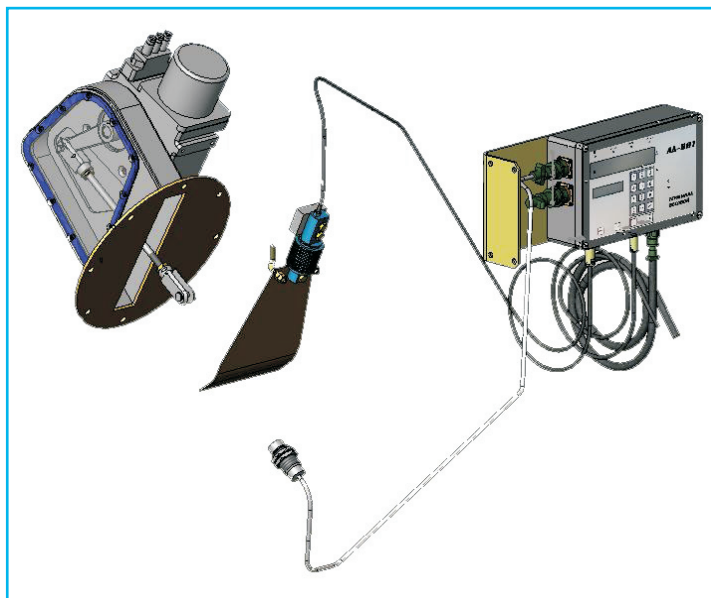

Комплект предназначен для установки на существующее устройство регулирования зерна в потоке УРЗ (УРЗ-1 или УРЗ-2 производства ЗАО «Веда») или аналогичное по конструкции. Комплект, в составе УРЗ, обеспечивает равномерность истечения зернопродуктов из силосов в соответствии с установленным значением производительности и используется для стабилизации потока зерна после отволаживания и для составления помольной партии.

Состав комплекта

В состав комплекта входит:

- ✓ тензодатчик с лопаткой;
- ✓ привод управления заслонкой на МЭО;
- ✓ прибор весоизмерительный с кронштейном;
- ✓ датчик подпора;
- ✓ комплект кабельно-монтажной продукции.

Принцип работы

При включении устройства по команде от прибора весоизмерительного исполнительное устройство начинает открывать заслонку. Поток продукта в свободном истечении давит на лопатку, которая передает усилие на тензодатчик. Сигнал с тензодатчика передается для обработки в прибор весоизмерительный, который регулирует положение заслонки в соответствии с заданной уставкой. Таким образом стабилизируется поток продукта на заданном значении, определяется текущий расход и подсчет накопленного веса продукта.

В приборе весоизмерительном имеются логический вход и выход для взаимодействия с системой автоматического управления производством.

Информация отображается на цифровом индикаторе, дискретных светодиодах и двухстрочном вспомогательном ЖКИ индикаторе. Уставки и переменные сохраняются в энергонезависимой памяти.

Управление УРЗ возможно как с помощью прибора весоизмерительного, с помощью меню пользователя, так и дистанционно.

В комплекте с программой «Поток-УРЗ» система позволяет дистанционно управлять группой УРЗ, включать, выключать, задавать независимые уставки на каждом УРЗ, вести архив работы группы УРЗ, вести подсчет накопленного веса.

Технические характеристики

Производительность*, т/ча стях	12
Точность, %, не хуже	3
Габаритные размеры*, мм, не более	700x800x650
Напряжение питания, В	220 ⁺²² / ₋₃₃
Температура эксплуатации, °C	+10/+40
Степень защиты, не ниже	IP54
Потребляемая мощность	0,85 кВт
* для УРЗ-1	



ООО «ТехАвтоматика»

Телефон: +7(38557) 2-53-09
Тел./факс: +7(38557) 2-55-15
Сотовый: +7 913 089-85-93
Адрес: 658223, Алтайский край, г. Рубцовск, а/я 42
Эл. почта: ta22@ngs.ru
Сайт: www.ta22.ru